


Трал низкорамный ST 9530TD



Показатели	Единица измерения	Параметры
Масса перевозимого груза	кг	не более 60000
Масса снаряженного полуприцепа в максимальной комплектации	кг	не более 12980
Полная масса полуприцепа	кг	не более 72980
Габаритные размеры полуприцепа в транспортном положении		
длина	мм	не более 13000
ширина (с уширителями)	мм	не более 3000
высота	мм	не более 2000
Размеры грузовой платформы		
длина	мм	не более 6000(10000)
ширина (с уширителями)	мм	не более 2500 (3000)
высота (погрузочная высота под нагрузкой)	мм	не более 890
Максимально допустимая нагрузка		
на оси	кг	42980
на седельно-сцепное устройство	кг	30000
Дорожный просвет не менее		
под осями колес	мм	290
под опорным устройством	мм	320
База полуприцепа	мм	не более 9690+1310+1310
База по опорному устройству	мм	не более 2440
Подвеска		рессорная балансирная с реактивными штангами

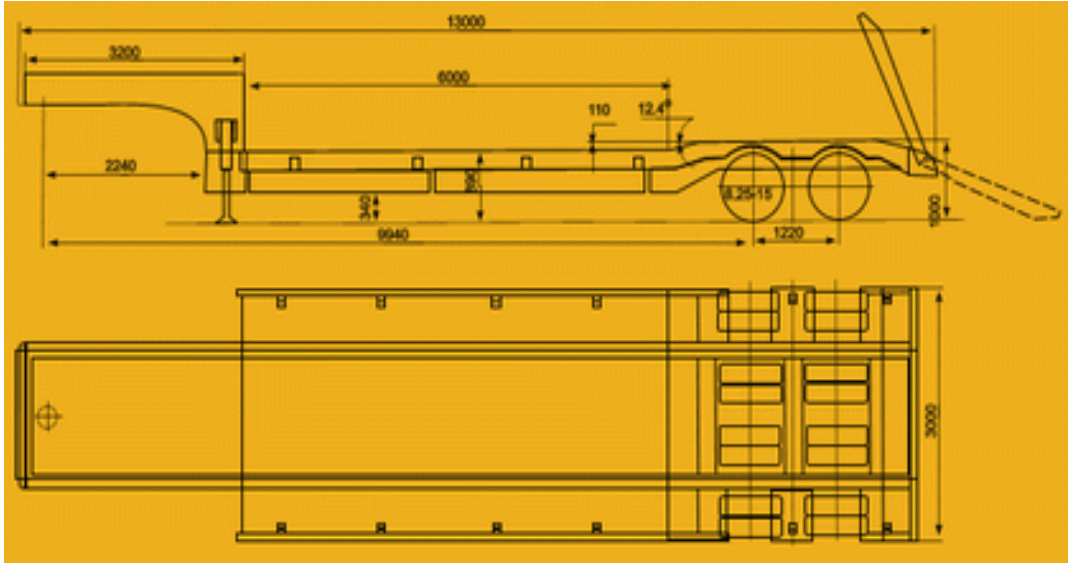

Количество осей		2
Количество колес (в том числе запасных)	шт.	16 (2)
Шины		9.00-20/16
Колея	мм	не менее 1950
Давление в шинах	кПа	850
Трапы механические сдвижные		
ширина	мм	700
угол заезда	°	13
Тормоза		
рабочий		колодочный на все колеса с пневматическим приводом от тягача по ГОСТ 4363
стояночный		ручной на колодки рабочего тормоза двух осей
Опорное устройство		механическое, с двухскоростным приводом
Электрооборудование		двухпроводное с питанием от тягача, напряжением 24В, количество и расположение приборов по ГОСТ 8769, разъемное соединение по ГОСТ 9200
Максимальная скорость с грузом 38 тонн	км/ч	60
Тормозной путь автопоезда полной массой при скорости 30 км/ч	м	не более 35



Santana UA Group LLC

Tel.: +38044 3320553. 3312332

www.s-bud.com.ua

e-mail s-bud@i.ua